


DURASOLAR

AGM 12V-325AH

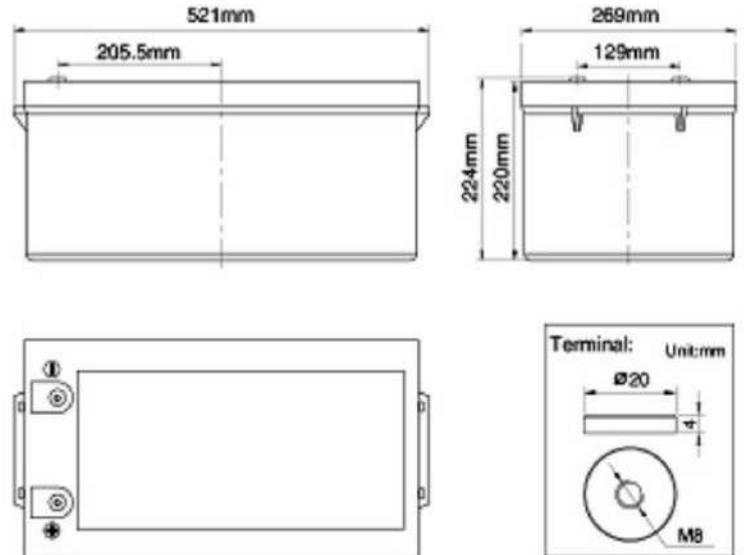

| CARACTERISTICAS | | |
|---|------------------------------|--|
| Voltaje Nominal | | 12V |
| Capacidad Nominal C100 (100 horas) | | 325Ah |
| Capacidad 25°C | C20 | 298Ah |
| | C5 | 245Ah |
| Resistencia Interna | Carga Máxima Baterías 25°C | 2.0m |
| Capacidad afectada por temperatura (10 horas) | 40°C | 102% |
| | 25°C | 100% |
| | 0°C | 85% |
| | -15°C | 65% |
| Autodescarga 25°C | Después de 3 meses guardada | 10% |
| | Después de 6 meses guardada | 20% |
| | Después de 12 meses guardada | 38% |
| Carga (voltaje constante 25°C) | Float | Corriente de carga inicial de menos de 40A Voltaje 13.6-13.8V |
| | Cycle | Corriente de carga inicial de menos de 40A Voltaje 14.4-14.9V |

| PACKAGING | | |
|---------------------------|--------------|-------|
| Dimensiones de la batería | Longitud | 521mm |
| | Anchura | 269mm |
| | Altura | 220mm |
| | Altura Total | 224mm |
| Dimensiones del embalaje | Longitud | 537mm |
| | Anchura | 284mm |
| | Altura | 299mm |
| Cantidad por embalaje | 1 unidad | |

| MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | |
|----------------------------|------------------|
| Placa positiva | Dióxido de plomo |
| Placa negativa | Plomo |
| Contenedor y cubierta | ABS |
| Válvula de seguridad | Caucho |
| Terminal | Cobre |
| Separador | Fibra de vidrio |
| Electrolito | Acido Sulfúrico |

Distribuidas por:



www.supermercadosolar.es
info@supermercadosolar.es
 Tel. 964 56 54 08